


Panel AS-Ondulado

Nuestro Producto

Los paneles AS-Ondulado han sido diseñados para ser usados mayormente como cubiertas y revestimientos. Destacando por su eficiencia en la instalación y su capacidad para soportar cargas estructurales entre apoyos.

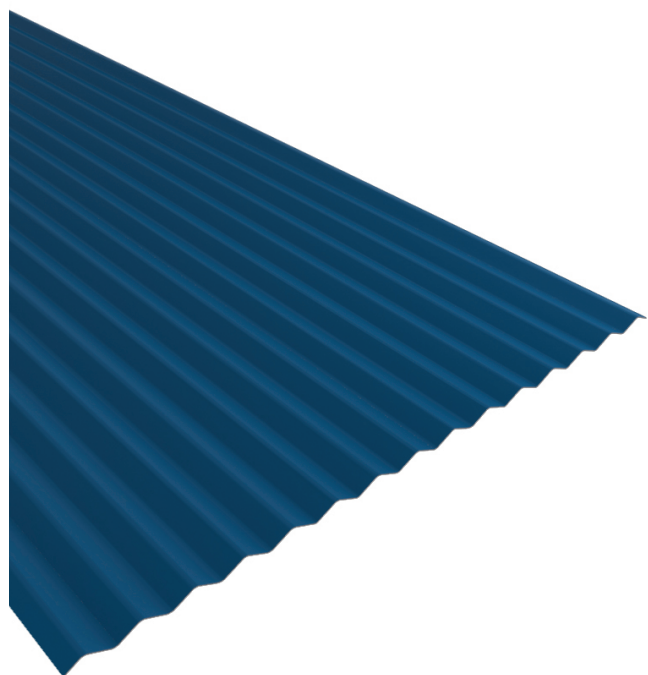





1

- Este producto se fabrica en acero Zinc-Alum y en acero prepintado.
- Puede ser instalado en cubiertas y en revestimientos (de forma **vertical** u **horizontal**)

2

- Ancho útil de 1000 mm
- Espesor en 0,35/ 0.4 / 0.5 / 0.6 mm
- Largo maximo recomendado 12,000 mts
- Largos sobre 6 mts a consultar como pedidos especiales.

Detalle

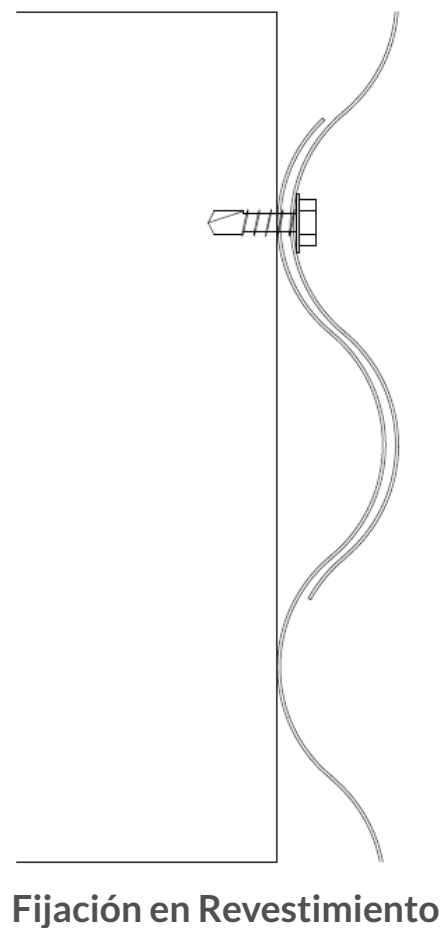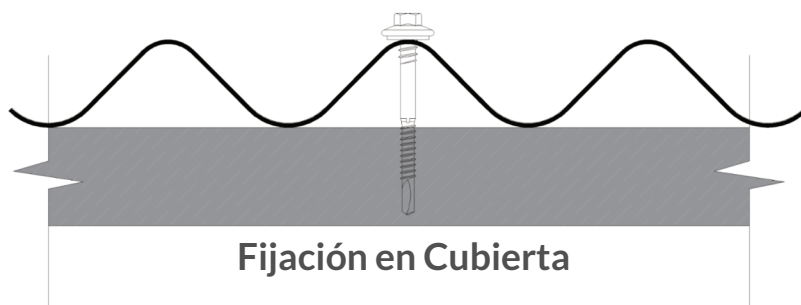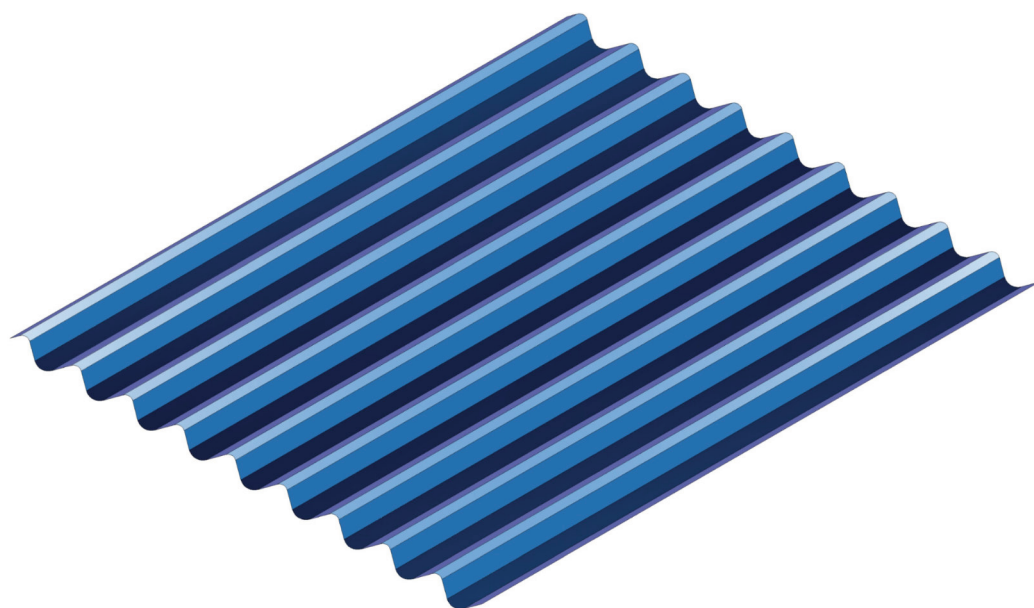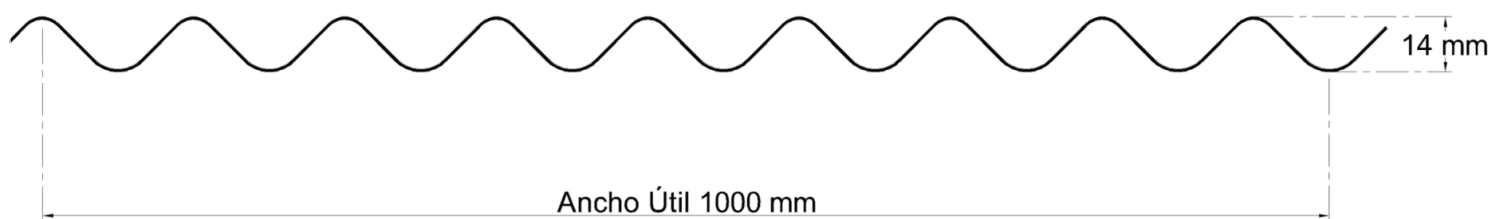

Ahorra tiempo

La instalación del sistema es simple y rápido.



Personalización

Colores RAL a pedido según la necesidad de nuestro cliente.

Cuadros de carga

Para panel sobre 2 apoyos

#	Vano (m)	0.5 mm	0.6 mm
-----	1.00	93	116
-----	1.25	46	56
-----	1.50	-	30
-----	1.75	-	-
-----	2.00	-	-
-----	2.25	-	-
-----	2.50	-	-
-----	2.75	-	-
-----	3.00	-	-

Para panel sobre 3 apoyos

#	Vano (m)	0.5 mm	0.6 mm
--- ---	1.00	204	249
--- ---	1.25	116	144
--- ---	1.50	65	81
--- ---	1.75	39	49
--- ---	2.00	-	31
--- ---	2.25	-	-
--- ---	2.50	-	-
--- ---	2.75	-	-
--- ---	3.00	-	-