


Panel AS-500

Nuestro Producto

Panel utilizado para cubierta, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras es una solución para bajas pendientes de cubierta, que tiene la opción de poder fabricarse en terreno en largos continuos según la necesidad del proyecto.

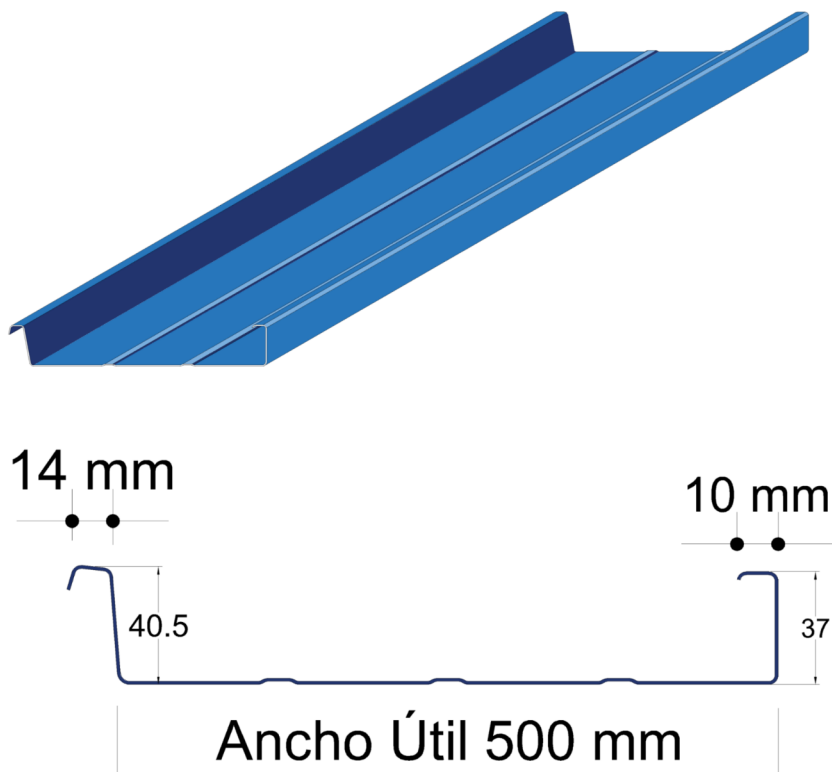

1

- Este producto se fabrica en acero Zinc-Alum y en acero prepintado.
- Panel de fácil montaje.

2

- **Terminación:** Acero Zinc-Alum y acero prepintado
- **Espesor :** 0,4 - 0,5 - 0,6 mm
- **Ancho útil:** 500mm
- **Largo máx recomendado:** 6 mts
- Otros largos a pedido.



Ahorra tiempo


La instalación de cubiertas y revestimientos es simple y rápida.



Personalización

Colores y largos a pedido según la necesidad de nuestro cliente.

Fijación tipo Cubierta

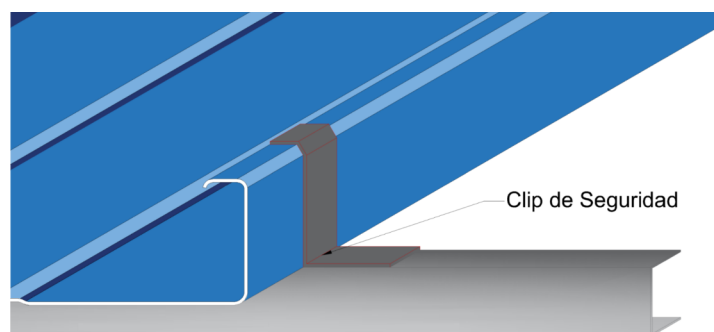

Emballetado



• Paso 1



• Paso 2



• Paso 3

Cuadros de carga

Para panel sobre 2 apoyos

#	Vano (m)	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm
-----	1.00	249	368	501
-----	1.25	158	267	305
-----	1.50	101	159	218
-----	1.75	78	148	157
-----	2.00	57	90	117
-----	2.25	41	68	89
-----	2.50	33	51	71

Para panel sobre 3 apoyos

#	Vano (m)	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm
--- ---	1.00	169	161	347
--- ---	1.25	103	160	221
--- ---	1.50	71	111	149
--- ---	1.75	52	78	98
--- ---	2.00	38	59	81
--- ---	2.25	29	46	62
--- ---	2.50	0	36	48

Para panel sobre 4 o más apoyos

#	Vano (m)	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm
-- -- --	1.00	211	325	419
-- -- --	1.25	131	205	191
-- -- --	1.50	91	141	179
-- -- --	1.75	67	102	138
-- -- --	2.00	48	76	102
-- -- --	2.25	39	58	81
-- -- --	2.50	27	45	64